RD6 Series

Glass Fibre Set Screw ClampType

Parameters

Model	Rated Torque (N.m)	Max Torque (N.m)	Max Rotational Speed(rpm)	Angular Misalignment(°)	Weight(g)
RD6–13	0.6	1.2	6000	3	2.8
RD6–15	0.8	1.6	6000	3	4
RD6–25	0.8	1.6	6000	3	13

Dimensions

RD6-A

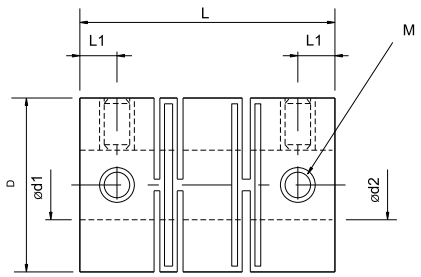

RD6-B



Unit (mm)

Model	d1·d2		D	L	L1	M	Tightening Torque(N.m)
	Min	Max					
RD6–13	4	4	13	22	3.2	M3	0.7
RD6–15	6	6	15	22	3.2	M3	0.7
RD6–25	4	10	25	32	3.2	M3	0.7

Standard Bore Diameter

Model	Standard Bore Diameter d1.d2(mm)			
	4	6	8	10
RD6–13	●			
RD6–15		●		
RD6–25	●	●	●	●

Ordering Information

RD6 - 25□ - 6 - 8 - L(32)

- 25: Outer Diameter
- □: A: Helical Type; B: K-type
- 6 - 8: Bore Diameter:d1-d2
- L(32): Length